

SLICAN ITS IP PBX - SVIJET VAM JE JOŠ BLIŽE!



POKREĆETE POSAO I TRAŽITE BOLJA TELEKOMUNIKACIJSKA RJEŠENJA?




SADA MOŽETE KORISTITI OBOJE - TRADICIONALNU TDM TELEFONIJU I VoIP. LAKŠE JE NEGO ŠTO MOŽETE ZAMISLITI.



ODABERITE SLICAN ITS!
ITS JE INOVATIVNA I KORISNIKU PRISTUPAČNA IP CENTRALA S VELIKIM POTENCIJALOM. MOŽE SE KORISTITI U UREDU ILI U KUĆNOM OKRUŽENJU.



SLICAN ITS OMOGUĆAVA POVOLJNE IP LOKALNE I MEĐUNARODNE POZIVE.

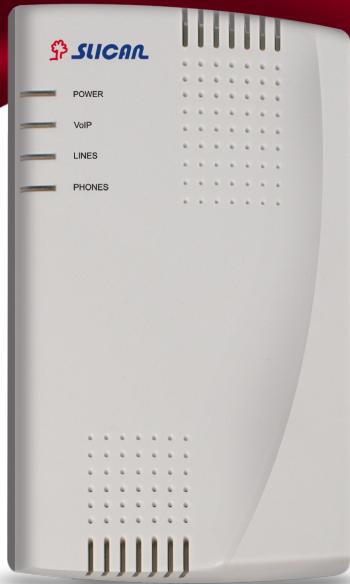

KOMUNIKACIJA ZA VAS!

Mala VoIP centrala ima široke komunikacijske mogućnosti za tvrtke i ostale potrošače. Pristupačna cijena i različite funkcije - kombinacija IP i TDM telefonije, osiguravaju jeftinu, brzu i pouzdanu komunikaciju putem mreže za korisnike koji zahtijevaju pouzdano komunikacijsko rješenje.

Slican ITS centrala omogućuje pristup Internet telefoniji bez dodatnih gatewaya, kartica i IP telefona, a standardni telefoni dobivaju još više mogućnosti.



SVE JE VRLO JEDNOSTAVNO!

Jednostavna instalacija (Plug & Play), udaljeno upravljanje putem LAN-a ili Interneta koristeći samo web preglednik, osiguravaju potpunu uslugu.

ITS centrala radi s Slican BRV i SKD portafonima. Jedan uređaj možete koristiti za telefonske razgovore i za otvaranje vratiju ili rampe.

ITS centrala ima niz korisnih funkcija poput npr. LCR-a, upravljanje dolaznim ili odlaznim pozivima ovisno o ograničenjima i privilegijama te pozive s 3 sudionika (3PTY pozivi). Slican ITS centrala osigurava najviši nivo usluge i najveći komfor za korisnika.

FLEKSIBILAN SUSTAV

EFIKASNU KOMUNIKACIJU

SMANJENJE TROŠKOVA

BIRAM:

SLICAN ITS IP PBX

ODABERITE BOLJU KOMUNIKACIJU !

PARAMETRI

PBX model		ITS-0206	ITS-0286
Kapacitet	Analogni pretpлатnici - FXS	6	6
	Analogni trunkovi - FXO	2	2
	IP pretpлатnici - IPS	1	8
	IP trunkovi - IPO	2	6
	Ethernet port 10 / 100	1	1
Dostupni Slican uređaji		Analogni telefon Slican XL-2023ID	Slican BRV i SKD portafoni
VoIP parameters	Podržani protokoli	SIP 2.0 (codecs G.711)	SIP 2.0 (codecs G.711, G.729)
	Podržane aplikacije / uređaji drugih proizvođača	"softphone" aplikacije, IP telefoni, IP gateway (SIP 2.0)	
	Mod rada	VoIP master ili / i slave	
Napajanje		~230 V; 50 Hz; <15VA	
Dimenzije (mm)		191 x 111 x 36	
Tehnologija		PURE-IP	

FUNKCIONALNOST

- jednostavna instalacija (Plug & Play)
- Udaljena administracija putem web preglednika
- mogućnost online nadogradnje softwarea
- LCR funkcionalnost
- mogućnost konfiguracije privilegija (ograničenja) za odlazne i dolazne pozive
- proslijeđivanje poziva
- grupe korisnika
- 3PTY pozivi
- 2 automatska moda rada
- CLIP
- HOLD
- glazba na čekanju
- različiti tipovi zvona za interne i vanjske pozive
- radi s raznim VoIP davateljima usluga
- suradnja s Slican BRV i SKD portafonima
- mogućnost preuzimanja poziva s BRV i SKD portafona na mobitel
- rad s analognim telefonima – FAXevi
- rad s VoIP-SIP telefonima
- pregled povijest spajanja
- automatska promjena moda rada (dan / noć)

