

SLICAN ITS IP PBX - SVIJET VAM JE JOŠ BLIŽE!



POKREĆETE POSAO I TRAJITE BOLJA TELEKOMUNIKACIJSKA RJEŠENJA?



SADA MOŽETE KORISTITI OBOJE - TRADICIONALNU TDM TELEFONIJU I VoIP. LAKŠE JE NEGO ŠTO MOŽETE ZAMISLITI.





ODABERITE SLICAN ITS!



ITS JE INOVATIVNA I KORISNIKU PRISTUPAČNA IP CENTRALA S VELIKIM POTENCIJALOM. MOŽE SE KORISTITI U UREDU ILI U KUĆNOM OKRUŽENJU.

SLICAN ITS OMOGUĆAVA POVOLJNE IP LOKALNE I MEĐUNARODNE POZIVE.

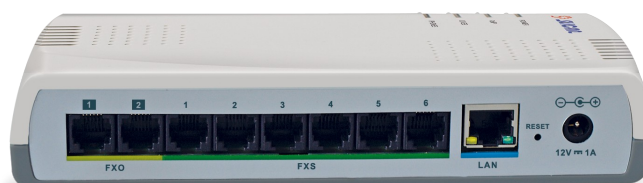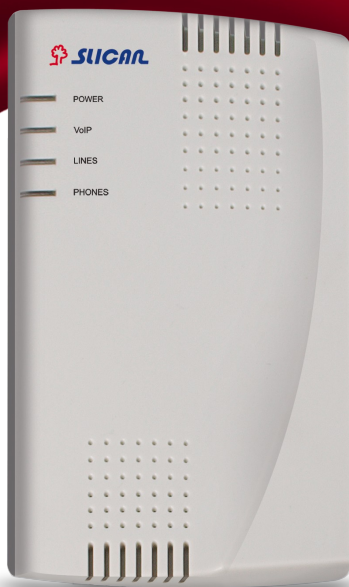

ITS KOMUNIKACIJA ZA VAS!

Mala VoIP centrala ima široke komunikacijske mogućnosti za tvrtke i ostale potrošače. Pristupačna cijena i različite funkcije - kombinacija IP i TDM telefonije, osiguravaju jeftinu, brzu i pouzdanu komunikaciju putem mreže za korisnike koji zahtijevaju pouzdanu komunikacijsko rješenje.

Slican ITS centrala omogućuje pristup Internet telefoniji bez dodatnih gatewaya, kartica i IP telefona, a standardni telefoni dobivaju još više mogućnosti.

ITS SVE JE VRLO JEDNOSTAVNO!

Jednostavna instalacija (Plug & Play), udaljeno upravljanje putem LAN-a ili Interneta koristeći samo web preglednik, osiguravaju potpunu uslugu.

ITS centrala radi s Slican BRV i SKD portafonima. Jedan uređaj možete koristiti za telefonske razgovore i za otvaranje vratiju ili rampe.

ITS centrala ima niz korisnih funkcija poput npr. LCR-a, upravljanje dolaznim ili odlaznim pozivima ovisno o ograničenjima i privilegijama, te pozive s 3 sudionika (3PTY pozivi). Slican ITS centrala osigurava najviši nivo usluge i najveći komfor za korisnika.

SLICAN ITS IP PBX

PARAMETRI

PBX model		ITS-0106	ITS-0206	ITS-0286
Kapacitet	Analogni pretplatnici - FXS	6	6	6
	Analogni trunkovi - FXO	1	2	2
	IP pretplatnici - IPS	1	1	8
	IP trunkovi - IPO	2	2	6
	Ethernet port 10 / 100	1	1	1
Dostupni Slican uređaji		Analogni telefon Slican XL-2023ID		
		Slican BRV i SKD portafoni		
VoIP parameters	Podržani protokoli	SIP 2.0 (codecs G.711)		SIP 2.0 (codecs G.711, G.729)
	Podržane aplikacije / uređaji drugih proizvođača	"softphone" aplikacije, IP telefoni, IP gateway (SIP 2.0)		
	Mod rada	VoIP master ili / i slave		
Napajanje		~230 V; 50 Hz; <15VA		
Dimenzije (mm)		191 x 111 x 36		
Tehnologija		PURE-IP		

FUNKCIONALNOST

- jednostavna instalacija (Plug & Play)
- Udaljena administracija putem web preglednika
- mogućnost online nadogradnje sftwarea
- LCR funkcionalnost
- mogućnost konfiguracije privilegija (ograničenja) za odlazne i dolazne pozive
- prosljeđivanje poziva
- grupe korisnika
- 3PTY pozivi
- 2 automatska moda rada
- CLIP
- HOLD
- glazba na čekanju
- različiti tipovi zvona za interne i vanjske pozive
- radi s raznim VoIP davateljima usluga
- suradnja s Slican BRV i SKD portafonima
- mogućnost preuzimanja poziva s BRV i SKD portafona na mobitel
- rad s analognim telefonima – FAXevi
- rad s VoIP-SIP telefonima
- pregled povijesti spajanja
- automatska promjena moda rada (dan / noć)

